

REFLECTOR

WALLPACK 150 HID

(REFLECTORES HID).


TELÉFONOS: (81) 2163-6666

(81) 8063-2088

www.lamparasyluminarias.com.mx

ESPECIFICACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado.
- Refractor: Cristal prismático.
- Reflector: Lámina de aluminio anodizada.
- Portalámpara: E39.
- Montaje: Pared con tubo conduit.

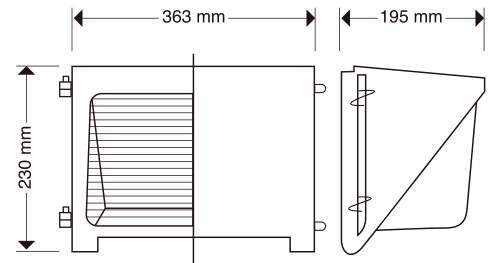

APLICACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- Andadores, patios, corredores y pasillos.
- Túneles y pasos a desnivel.

LÁMPARAS






VSAP MAX 150 W

AM MAX 175 W


AMC MAX 150 W

- *Lámpara* - Vapor de Sodio alta presión (Estándar).
- Aditivos metálicos (Estándar).


CONFIGURACIONES REFLECTOR WALLPACK 150 HID

LÁMPARA	FORMA	PORTALÁMPARA	POTENCIAS (W)	IRC	VIDA ÚTIL	BALASTRO	TIPO
VSAP S		E39	70 y 100	20	24,000 Hrs	Electromagnético	Reactor
VSAP S		E39	70 y 100	20	24,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
VSAP S		E39	70 y 100	20	24,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
AM		E26	70, 100, 150, y 175	70	10,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
AM		E26	70, 100, 150, y 175	70	10,000 Hrs	Electromagnético	B.P.

NOMENCLATURA REFLECTOR WALLPACK 150 HID

- VSAP S = Vapor de Sodio Alta Presión Estándar.
- AM = Aditivos Metálicos.
-  Ovoide / Compacta.
- A.R = Auto Regulado.
- B.P. = Bajas Pérdidas.

FOTOMETRÍA

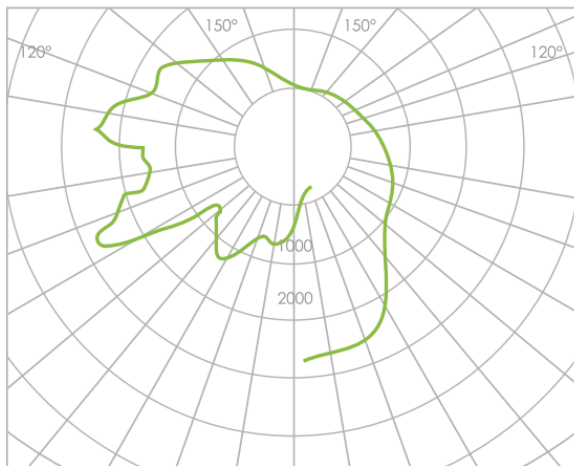

CERTIFICACIONES



ANCE PROCER-17



NOM-064-SCFI-2000